
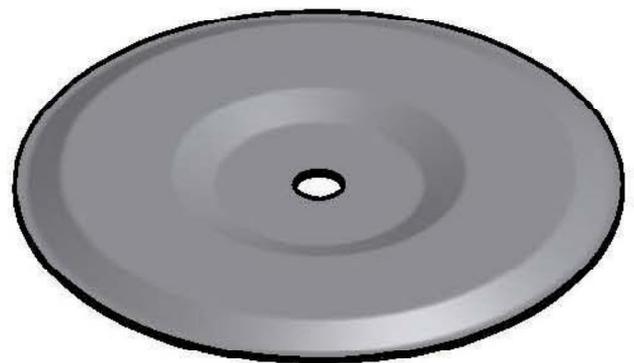
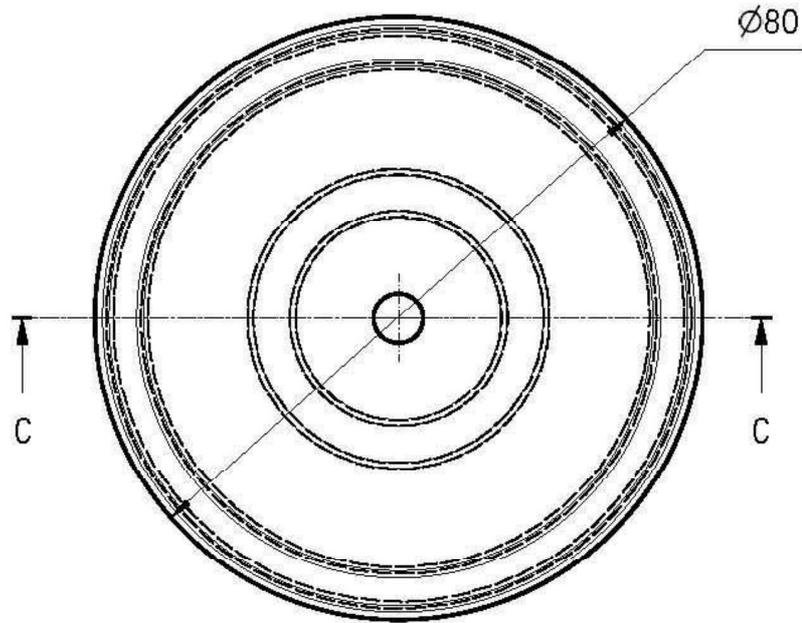


SEZ. C-C

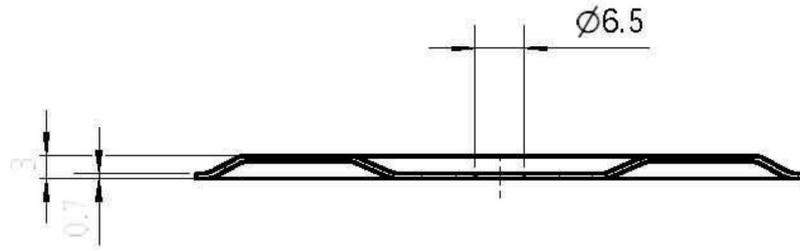

Descrizione :
UF/6 80 INDUZIONE

Materiale:

ACCIAIO ZINCATO A CALDO TIPO DX51D Z100 SP.0. 70mm RIVESTIMENTO SU UNA FACCEIA DI VERNICE AFFINE AL TPO O PVC PER ACCOPPIAMENTO TERMICO MEDIANTE INDUZIONE AVENTE SPESSORE DI 8 MICRON (+/-2)

Disegnato _____ Data 29-05-2014

Revisione _____ Data _____

Scala 1:1

Tolleranze per misure di lavorazione senza indicazione									
Dim.	0 - 6	6 - 30	30 - 120	120 - 315	315 - 1000	1000 - 2000	2000 - 4000	4000 - 10000	1° - 360°
Toll.	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	3	20'

Foglio **A4**

Articolo **PI006**