

Scheda tecnica UND12 6,3xL

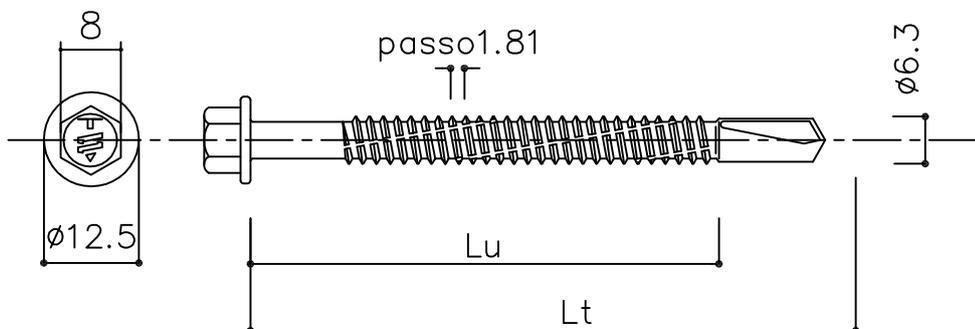





Tabella Tecnica Auto perforanti

Trazione  19.000 N	Spessore mm  8 10 12	Sfilamento ferro  18.500 N Max Trazione Max Trazione
Taglio  12.000 N		
N=Newton 1N=kfg 0.1019716		

Si consiglia l'utilizzo di avvitatori dotati di limitatori di profondità e velocità sotto carico di 1000/1500 giri

MATERIALE: Acciaio al carbonio C21
TRATTAMENTO: Carbonitrurazione
RIVESTIMENTO: LANTHANE 175

SCALA: 1:1
FIRMA: F. Paxia
DATA: 04/06/2008



DESCRIZIONE: UND12 6,3 X L

UFFICIO TECNICO
 Via Verdi,16-20095
 CUSANO MILANINO
 TEL. 02/6192097

DESCRIZIONE DETTAGLIATA:

Vite auto perforante Lanthane