

Scheda tecnica UW3T 6.5xL

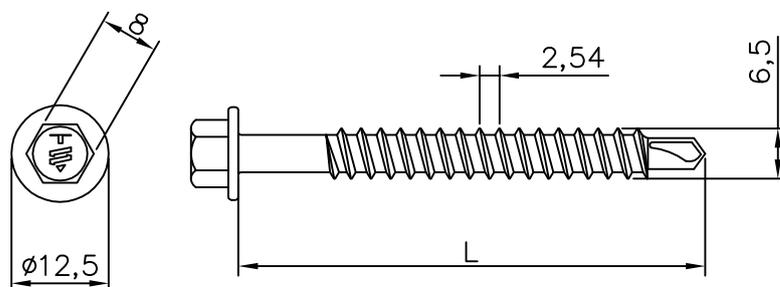







Tabella Tecnica Autoperforante punta ridotta

<p>Trazione</p>  <p>14.500 N</p>	 <p>Spessore [mm]</p>	<p>Sfilamento ferro</p> 	<p>Sfilamento legno</p> 
<p>Taglio</p>  <p>7.800 N</p>		<p>0.6 1 2</p>	<p>1100 N 2010 N 5550 N</p>
<p>N=Newton 1N=kgf 0.1019716</p>			

MATERIALE: Acciaio al carbonio C18

TRATTAMENTO: CARBONITRURAZIONE

RIVESTIMENTO: Lanthane 175

SCALA: 1:1

FIRMA: F. Paxia

DATA: 30/09/2008



UFFICIO TECNICO
Via Verdi,16-20095
CUSANO MILANINO
TEL. 02/6192097

DESCRIZIONE: **UW3 T 6,5 X L**

DESCRIZIONE DETTAGLIATA :

Vite autoperforante Lanthane punta ridotta.